

KWO® CellFlon® R – ePTFE Rundschnur

MADE IN GERMANY

KWO® CellFlon® Tape R ist die runde Ausführung des CellFlon® Tapes. Auch hier wird bei der Fertigung das patentierte CellFlon®-Verfahren eingesetzt und es werden die gleichen herausragenden Eigenschaften wie beim Band erreicht.

Die Rundschnur eignet sich ideal für Behälterdeckel mit vorgegebener Nut zur Positionierung. Auch für langsam drehende Ventilschneidungen ist CellFlon® Tape R ein idealer Ersatz zu herkömmlichen Flechtpackungen oder zum PTFE Extrudat.



★ Vorteile

- > hohe Restdicke im Einbauzustand
- > sehr gute Rückverformung
- > sehr gute Anpassung an Wellen und Flanschoberflächen
- > sehr niedrige Gleitreibung
- > geeignet für den Lebensmittelkontakt

⚙️ Eigenschaften

- > hohe mechanische Festigkeit
- > volle chemische Beständigkeit
- > UV beständig, keiner Alterung, unbegrenzte Lagerfähigkeit
- > ungiftig, biologisch inert
- > nicht brennbar

🏠 Anwendungen

- > Ventilschneidung / Wellenabdichtung
- > Rohrleitungsflansche
- > Apparatebau, Behälterbau
- > Maschinengehäuse
- > Pharma- und Lebensmittelanlagen

🏆 Zulassungen und Prüfungen

- > FDA 21 CFR 177.1550 konform
- > EC1935/2004 geprüft für Lebensmittelkontakt

TECHNISCHE DATEN

Material	100% expandiertes PTFE (ePTFE), mittels CellFlon®-Verfahren modifiziert
Chemische Beständigkeit	pH 0 bis 14, volle chemische Beständigkeit, ausgenommen geschmolzene Alkalimetalle sowie elementares Fluor
Temperaturbereich	empfohlener Anwendungsbereich: -200°C (-328°F) bis +180°C (+356°F), Materialbeständigkeit bis +315°C (+600°F)*
Druckbeständigkeit	Vakuum bis Druck 80bar (1160psi) jedoch immer abhängig von der Einbausituation*
Physiolog. unbedenklich	physiologisch unbedenklich, innerhalb des empfohlenen Einsatzgebietes
Dichte	0,70 g/cm ³ +/- 0,10 g/cm ³

*Hinweis: die angegebenen Temperaturen und Drücke sind Richtwerte und können nicht zwangsläufig gleichzeitig auftreten.

⚙️ Qualitätssicherung

Das KWO® Qualitätsmanagement ist durch den TÜV Süd nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Auch unsere Zulieferer sind in diesem System integriert. Zur Verarbeitung unserer Produkte verwenden wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe, die den Anwendern ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten.




Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC used under license by KWO® Dichtungstechnik GmbH.

Erhältliche Abmessungen

Durchmesser* [mm]	Spulenlänge [m]		
	10	25	50
2,5		X	X
4	X	X	
6	X	X	
8	X	X	
10	X		
16	X		

*Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.


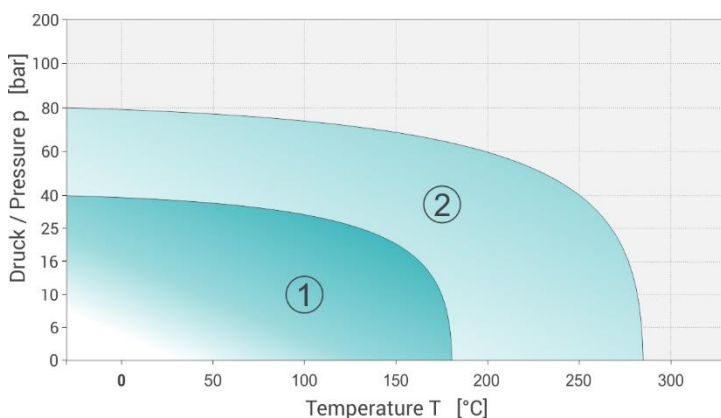


Bestelltext

KWO® CellFlon® R, __ mm - __ m, Stückzahl
 (Durchm.) (Spulenlänge)

Das p-T Diagramm gibt den möglichen Einsatzbereich in Bezug auf Druck- und Temperaturverhältnisse an.

Bereich 1: Typischer Anwendungsbereich
 Bereich 2: Max. Einsatzgrenzen, nach vorheriger technischer Überprüfung

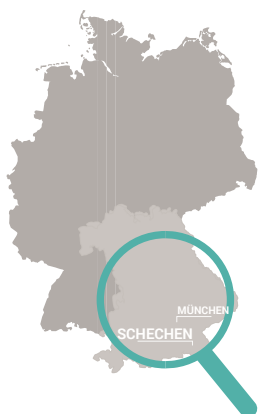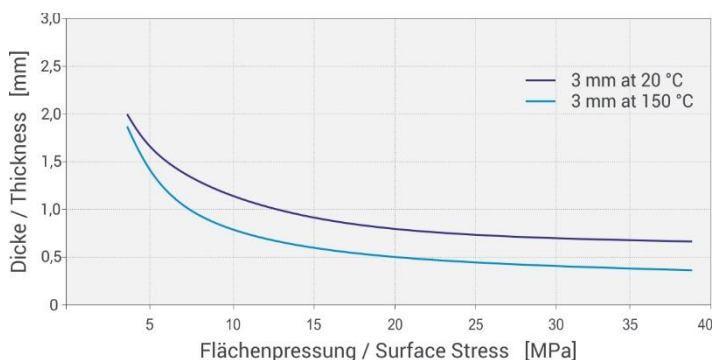

- ✓ Made in Germany
- ✓ Internationale Präsenz
- ✓ Weltweit tätig in über 50 Ländern

Detaillierte Auswahlkriterien, technische Information, Installationsanleitungen, sowie die entsprechenden Ansprechpartner finden Sie unter: www.kwo-ptfe.de

KWO® Dichtungstechnik GmbH

Am Eschengrund 3
 83135 Schechen, Germany
 Tel: + 49 8039 90254-0
 Fax: + 49 8039 90254-299
 Email: info@kwo-ptfe.de



Alle technischen Informationen und Hinweise beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und / oder Testergebnissen und sind nach bestem Wissen erteilt. Sie begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Kunden werden gebeten die Brauchbarkeit und Verwendbarkeit in der jeweiligen Anwendung zu prüfen, denn die Leistungsfähigkeit des Produktes kann nur eingeschätzt werden, wenn alle Einsatzdaten verfügbar sind. Änderungen von Spezifikationen sind ohne Benachrichtigung vorbehalten. Für Kauf und Verkauf des Produktes gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma KWO Dichtungstechnik GmbH.