

# KWO® MultiTex® Ring – ePTFE плоская прокладка


 MADE IN GERMANY

KWO® MultiTex® Ring производится из разнонаправленных волокон 100% расширенного PTFE без красителей и адгезивных частиц, благодаря чему его можно применять там, где необходима чистота (это особенно актуально для пищевой и фармацевтической промышленности).

Прокладку можно использовать во всех стандартных фланцах, что делает ее универсальным уплотнителем в различных системах трубных соединений. Высококомпрессионная лента обеспечивает длительные сроки эксплуатации, снижает общие затраты на герметизацию и упрощает необходимость инвентарных запасов.



## ★ Преимущества

- > Хорошо подстраивается под уплотняемую поверхность
- > Заполняет неровности
- > Превосходная устойчивость к ползучести и хладотекуности
- > Отличная герметичность особенно при слабых затяжках

## ⚙ Свойства

- > Высокая химическая стойкость
- > Устойчивость к УФ, старению, неограниченный срок хранения
- > Нетоксичный материал, биологически инертный
- > Не воспламеняется

## 📐 Применение

- > Фланцевые соединения, герметизация цистерн
- > теплообменники, аппаратные конструкции
- > стеклоэмалевые фланцы, реакторы
- > насосы
- > оборудование фармацевтической и пищевой промышленности

## 🏆 Сертификаты

- > BAM – для газообразного кислорода
- > TA Luft и противифонтанная безопасность VDI 2200
- > Конкретные значения согласно DIN EN 13555
- > FDA 21 CFR 177.1550
- > EC1935/2004 – для контакта с пищевой продукцией
- > USP Plastic Class в фармацевтической промышленности

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Материал</b>	разнонаправленные волокна из чистого 100% PTFE (ePTFE)
<b>Химическая стойкость</b>	Весь диапазон pH (pH 0-14, искл. жидкие щелочи и элементарный фтор)
<b>Температура</b>	-268°C (-450°F) до +270°C (+518°F), краткосрочно +315°C (+600°F) Рекомендуемый диапазон температур: от -160°C (-256°F) до +230°C (+446°F)*
<b>Давление</b>	Вакуум до 200 бар (3000psi) в зависимости от условий монтажа*
<b>Physiologically inert</b>	Физиологически безвреден во всех рекомендованных применениях
<b>Плотность</b>	0,85 г/см³ +/-0,10г/см³

\* Прим: рекомендации по температуре и давлению необязательны для одновременного применения.

## Гарантия качества

Компания KWO имеет сертификат менеджмента качества согласно DIN EN ISO 9001. Наши поставщики также включены в систему качества. В производстве нашей продукции мы используем исключительно высококачественное сырье, которое гарантирует высокий уровень безопасности и надежности.



Teflon™ - зарегистрированный торговый знак Chemours Company FC, LLC, используемый компанией KWO Dichtungstechnik GmbH на основании лицензии.

## Доступные размеры \*

Условный диаметр	Класс давления
DN 10 – DN 600	PN 10 – PN 40

\* Другие размеры доступны по запросу.

## Для заказа укажите следующее

KWO® MultiTex® Ring, \_\_\_ x \_\_\_ x \_\_\_ мм, шт.  
 (ODØ) (IDØ) (толщина)



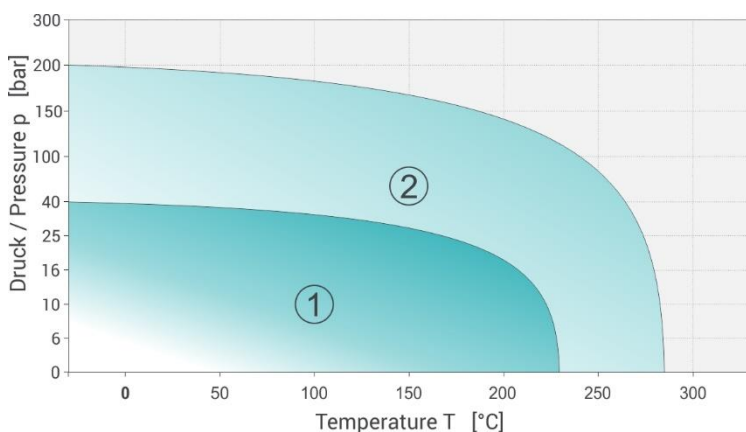


Диаграмма Давление -Температура показывает рабочие ограничения с учетом синхронного влияния давления и температуры.

Участок 1: Типичные рабочие ограничения  
 Участок 2: Максимальные пределы применения, после технического контроля

## Показатели

<b>Q<sub>MIN</sub></b> (0,01)	28 МПа	DIN EN 13555
<b>Q<sub>S MIN</sub></b> (0,01)	<<10 МПа	DIN EN 13555
<b>PQR</b> (30 МПа 20°C)	0,94	DIN EN 13555
<b>PQR</b> (30 МПа 150°C)	0,67	DIN EN 13555
<b>Коэф. обслуживания, m</b>	2,5	ASTM
<b>Усадка при затяжке, y</b>	2800 psi	ASTM

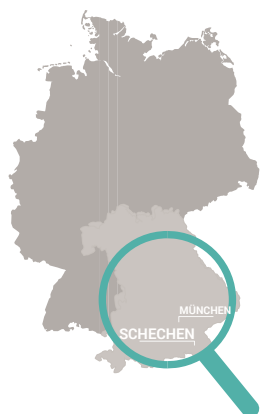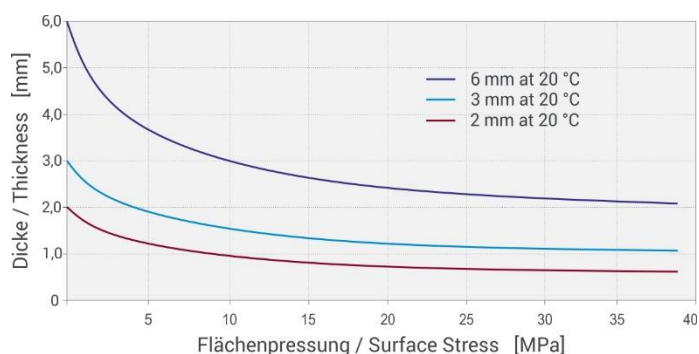

- ✓ Сделано в Германии
- ✓ Международное представительство
- ✓ Представлено более чем в 47 странах

Подбор материала, техническая информация, руководство монтажа доступно на сайте: [www.kwo-ptfe.de](http://www.kwo-ptfe.de)

## KWO Dichtungstechnik GmbH

Am Eschengrund 3  
 83135 Schechen, Germany  
 Tel: + 49 8039 90254-0  
 Fax: + 49 8039 90254-299  
 Email: [info@kwo-ptfe.de](mailto:info@kwo-ptfe.de)



All technical information and advice given here is based on our previous experiences and/or test results. We give this information to the best of our knowledge, but assume no legal responsibility. Customers are asked to check the suitability and usability in the specific application, since the performance of the product can only be judged when all necessary operating data are available. Specifications are subject to change without notice. KWO's terms and conditions of sale apply to the purchase and sale of the product.